

T250




Five patents: **The Difference**



TECNA®

T250

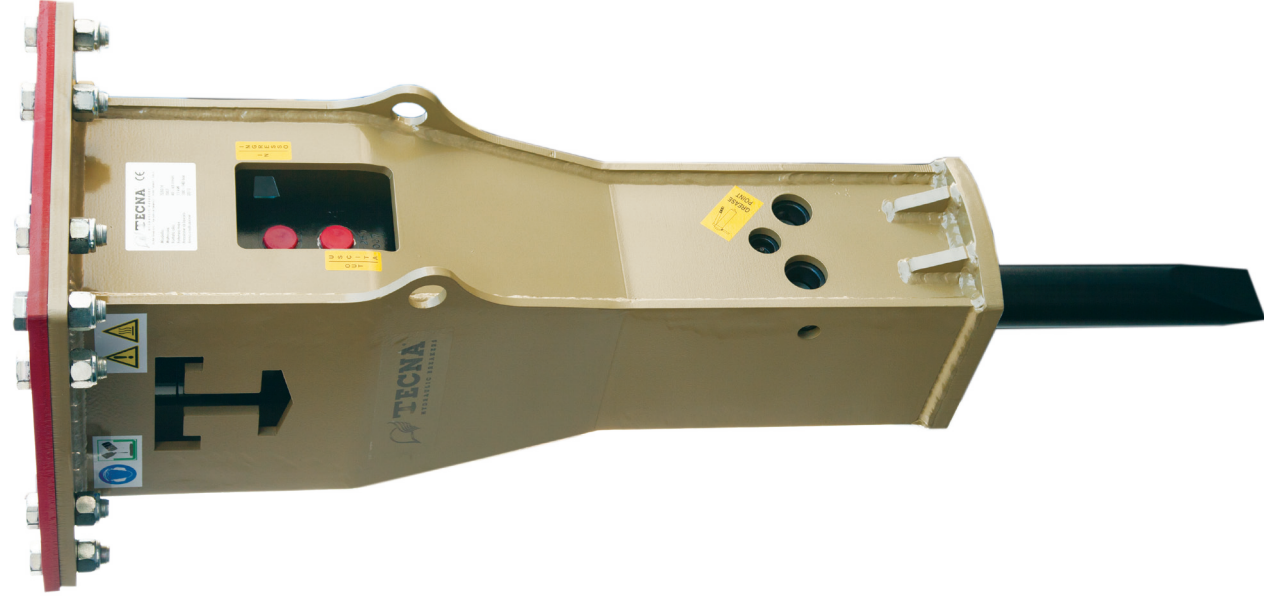

					
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	WAGA KOPARKI	ВЕС ЭКСКАВАТОРА	4 - 5 t
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	ARBEITSGEWICHT DES HAMMERS	WAGA MŁOTA	СРЕДНИЙ РАБОЧИЙ ВЕС	250 kg
DIAMETRO UTENSILE	TOOL DIAMETER	MEISSEL DURCHMESSER	ŚREDNICA MŁOTA	ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА	65mm
PORTATA	OIL SUPPLY	ÖLBERDARF	PRZEPŁYW	РАСХОД	40 - 65 l/min
PRESSIONE DI LAVORO	BREAKER WORKING PRESSURE	ARBEITSÖLDRUCK IM HYDRAULIK HAMMER	CISNIENIE ROBOCZE MŁOTA	ДАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА ГИДРОМОЛОТ	100 - 140 bar
PRESSIONE REGOLATA ALL'ESCAVATORE	RELIEF PRESSURE SETTING	ARBEITSÖLDRUCK VOM TRÄGERGERÄT	CISNIENIE ROBOCZE KOPARKI	ДАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА ЭКСКАВАТОР	180 bar
CONTROPRESSIONE SUL DEMOLITORE	BACK PRESSURE AT THE BREAKER	CKLAUF STAUDRUCK AM HYDRAULIK HAMMER	CISNIENIE POWROTNE	ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ НА ГИДРОМОЛОТЕ	20 bar
POTENZA INGRESSO (MAX)	INPUT POWER (MAX)	EINGANGS LEISTUNG (MAX)	MOC	ЭНЕРГИЯ УДАРА (МАКС)	13 Kw
NUMERO DI COLPI AL MINUTO	IMPACT RATE	SCHLAGZHL PRO MINUTE	IŁOŚĆ UDEŻEN/MINUTĘ	ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	700 - 1100 n/min
TEMPERATURA MASSIMA OLIO IDRAULICO	MAX TEMPERATURE HYDRAULIC OIL	TEMP. MAX ÖIL	MAX TEPERATURA OLEJU	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА	80° C
ATTACCO INGRESSO DEMOLITORE	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S RETURN LINE	HAMMER ANSCHLUSSSCHLAUCH BÜCKLAUF	WIELKOŚĆ ZASILANIA	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИДРОМОЛОТА	3/4" G
ATTACCO USCITA DEMOLITORE	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S INLET LINE	HAMMER ANSCHLUSSSCHLAUCH VORLAUF	ROZMIAR KRUĆCA WYJŚCIA	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИДРОМОЛОТА	3/4" G
TUBAZIONE IMPIANTO MANDATA (Ø min.)	RECOMMENDED INLET LINE SIZE (Ø min.)	EMPOHLENE VORLAUF LEITUNG (Ø min.)	ZALECANA ŚREDNICA ZASILANIA (Ø min.)	"НАГРЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (мин диам Ø)"	15 mm
TUBAZIONE IMPIANTO RITORNO (Ø min.)	RECOMMENDED RETURN LINE SIZE (Ø min.)	EMPOHLENE RUECKLAUF LEITUNG (Ø min.)	ZALECANA ŚREDNICA WYJŚCIA (Ø min.)	"ВОЗВРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД (мин диам Ø)"	18 mm
LUNGHEZZA CONSIGLIATA TUBI FLESSIBILI	SUGGESTED MIN FLEX HOSES LENGTH	LAENGE HAMMER ANSCHLUSSSCH LAUCH	MAX DŁUGOŚĆ WĘŻY	Рекомендуемая минимальная длина гибкие топливные шланги	1600 mm